


1 PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO
1 : 75

LEGENDA

	ÁREA A DEMOLIR
	ÁREA SEM INTERVENÇÃO

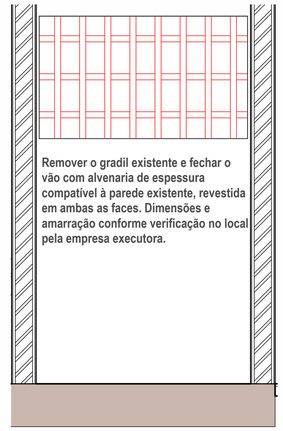

2 DETALHE 03
1 : 25





PISOS A REMOVER

ID	PISO / DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QUANTIDADE	OBSERVAÇÕES
P01	Remoção integral do piso cimentado existente na área indicada em projeto, incluindo demolição controlada, retirada de partes soltas, limpeza da superfície e preparo da base para recebimento do novo revestimento.	Cimentado	75,48 m²	Remoção restrita à área indicada em projeto, com preservação dos elementos adjacentes e posterior limpeza e regularização da base para execução do novo revestimento.

QUANTITATIVOS DE PORTAS A REMOVER

ID	QTD.	DESCRIÇÃO	MATERIAL	LxH	OBSERVAÇÕES
R01	1	Porta de abrir – 2 folhas	Alumínio	1,60x2,10 m	Remoção completa da esquadria existente, incluindo folhas, marco e ferragens, com preservação dos elementos adjacentes.

NOTAS GERAIS

1.	As dimensões, níveis e condições existentes deverão ser conferidos no local antes da execução.
2.	Os serviços deverão observar os limites de intervenção indicados em projeto e preservar os elementos existentes sem previsão de alteração.
3.	Eventuais divergências verificadas em campo deverão ser comunicadas ao responsável técnico antes do prosseguimento dos serviços afetados.

EM CASO DE DÚVIDAS OU NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS, ESCANEIE O QR CODE PARA ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

NOTAS GERAIS:

1. Todas as medidas, níveis e condições existentes deverão ser conferidos no local antes da execução, podendo ocorrer divergências em relação ao levantamento apresentado.

2. O projeto limita-se às intervenções de demolição e remoção expressamente indicadas em prancha. Os elementos existentes sem indicação de alteração deverão ser mantidos.

3. Cobertura, implantação, áreas externas e demais elementos não indicados para demolição permanecem inalterados e não integram o escopo desta etapa.

4. Eventuais interferências, condições ocultas ou divergências identificadas durante a execução deverão ser comunicadas ao responsável técnico antes do prosseguimento dos serviços afetados.

5. As demolições e remoções deverão ser executadas de forma controlada, preservando estruturas, instalações e demais elementos existentes a manter.

6. Antes das remoções, deverão ser verificadas eventuais interferências com instalações elétricas, hidráulicas, climatização e demais sistemas existentes.

7. As bases e superfícies resultantes das demolições deverão permanecer limpas, regulares e em condições adequadas para as etapas posteriores da obra.

8. O projeto deverá ser consultado em conjunto com o Memorial Descritivo, detalhes e demais documentos técnicos integrantes da contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

PROJETO DE REFORMA

FOLHA 02/06

OBRA
REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA - UBS JARDIM PARANÁ

CONTEÚDO
PLANTA DE DEMOLIÇÃO, DETALHAMENTOS E TABELAS

PROPRIETÁRIO
MUNICIPIO DE ASSIS
CNPJ: 46.179.941/0001-35

CEP **19.807-330** ZONA **-**

ESCALA **Indicada**

LOCAL
RUA PONTA GROSSA, Nº 245 — JARDIM PARANÁ — ASSIS/SP

DATA **05/11/2026**

DESENHO **WELLINGTON GABRIEL**

PROJETO
WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 193613/D

W.G.A Engenharia Civil

WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER:11112054936
Eu sou o autor deste documento
2026.11.05 09:28:10-03'00'

ASSINATURA DO PROJETISTA: