


1 PLANTA BAIXA - REFORMA

1 : 75

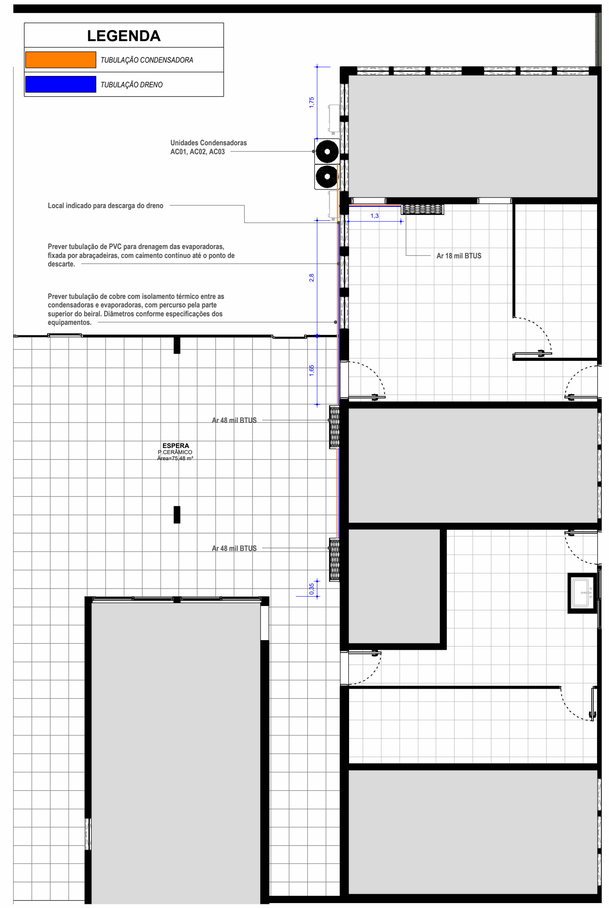


2 PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO

1 : 75

TUBULAÇÃO DO AR-CONDICIONADO

SEM ESCALA

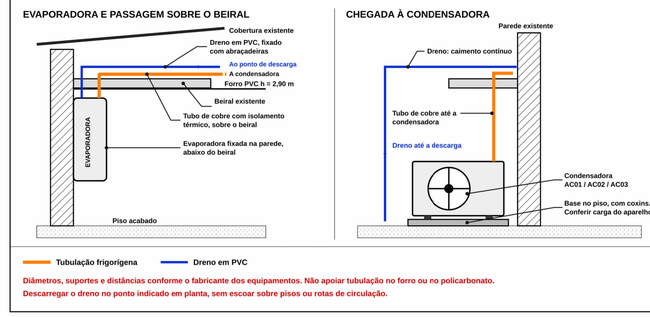

Diâmetros, suportes e distâncias conforme o fabricante dos equipamentos. Não apoiar tubulação no forro ou no policarbonato.

Descarregar o dreno no ponto indicado em planta, sem escoar sobre pisos ou rotas de circulação.

NOTA:

As intervenções deverão seguir as indicações desta prancha e as condições verificadas no local. Elementos não indicados para alteração deverão ser preservados. Todas as medidas e níveis deverão ser conferidos em campo antes da execução.

Eventuais divergências, interferências ou condições não previstas deverão ser comunicadas ao responsável técnico antes do prosseguimento dos serviços afetados.

Para especificações de materiais, critérios de execução e demais informações complementares, consultar o Memorial Descritivo do projeto.

ID	QTD.	DIMENSÃO (L × H)	TIPO	MATERIAL / ACABAMENTO	FECHAMENTO	FERRAGENS / SISTEMA	OBSERVAÇÕES
A01	2	1,70 × 2,10 m	Porta de correr 2 folhas	Perfis de alumínio	Vidro liso incolor	Trilhos, roldanas, puxadores, fechadura e acessórios compatíveis com o sistema. Vão livre mínimo de 0,80 m com a folha aberta, medido entre perfis. Confirmar com o fabricante antes da fabricação.	Estrutura portante independente em perfis metálicos, fixada ao piso e à estrutura superior. Os painéis de policarbonato não deverão receber cargas provenientes da porta.
A02	1	1,60 × 2,10 m	Porta de abrir 2 folhas	Alumínio	Alumínio	Dobradiças, puxadores e fechadura compatíveis. Vão livre mínimo por folha: 0,80 m.	Instalar com abertura no sentido da saída. Conferir dimensões e condições do vão existente antes da fabricação.
A04	1	0,90 × 2,10 m	Porta de abrir 1 folha	Madeira com acabamento melamínico branco	Folha leve ou média	Vão livre mínimo por folha: 0,90 m.	Conferir dimensões, esquadro e espessura do vão antes da aquisição e instalação.

NOTAS GERAIS

1.	Todas as dimensões e condições dos vãos deverão ser conferidas no local antes da fabricação ou aquisição das esquadrias.
2.	As esquadrias deverão ser fornecidas completas, incluindo marcos, folhas, ferragens, fixações, guarnições e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.
3.	Materiais, perfis, ferragens, vidros, fixações e selagens deverão ser compatíveis com o sistema adotado e com as recomendações dos respectivos fabricantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

PROJETO DE REFORMA

FOLHA 03/06

OBRA
REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA - UBS JARDIM PARANÁ

CONTEÚDO
PLANTA BAIXA DE REFORMA, AR-CONDICIONADO, TABELA E NOTAS

ESCALA **Indicada**

PROPRIETÁRIO
MUNICIPIO DE ASSIS
CNPJ: 46.179.941/0001-35

CEP **19.807-330** ZONA **-**

DATA **05/11/2026**

LOCAL
RUA PONTA GROSSA, Nº 245 — JARDIM PARANÁ — ASSIS/SP

DESENHO **WELLINGTON GABRIEL**

PROJETO
WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 193613/D

W.G.A Engenharia Civil

WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER:11112054936
Eu sou o autor deste documento
2026.11.05 09:28:48-03'00'

ASSINATURA DO PROJETISTA: