


1 PLANTA BAIXA - FORRO


1 : 100

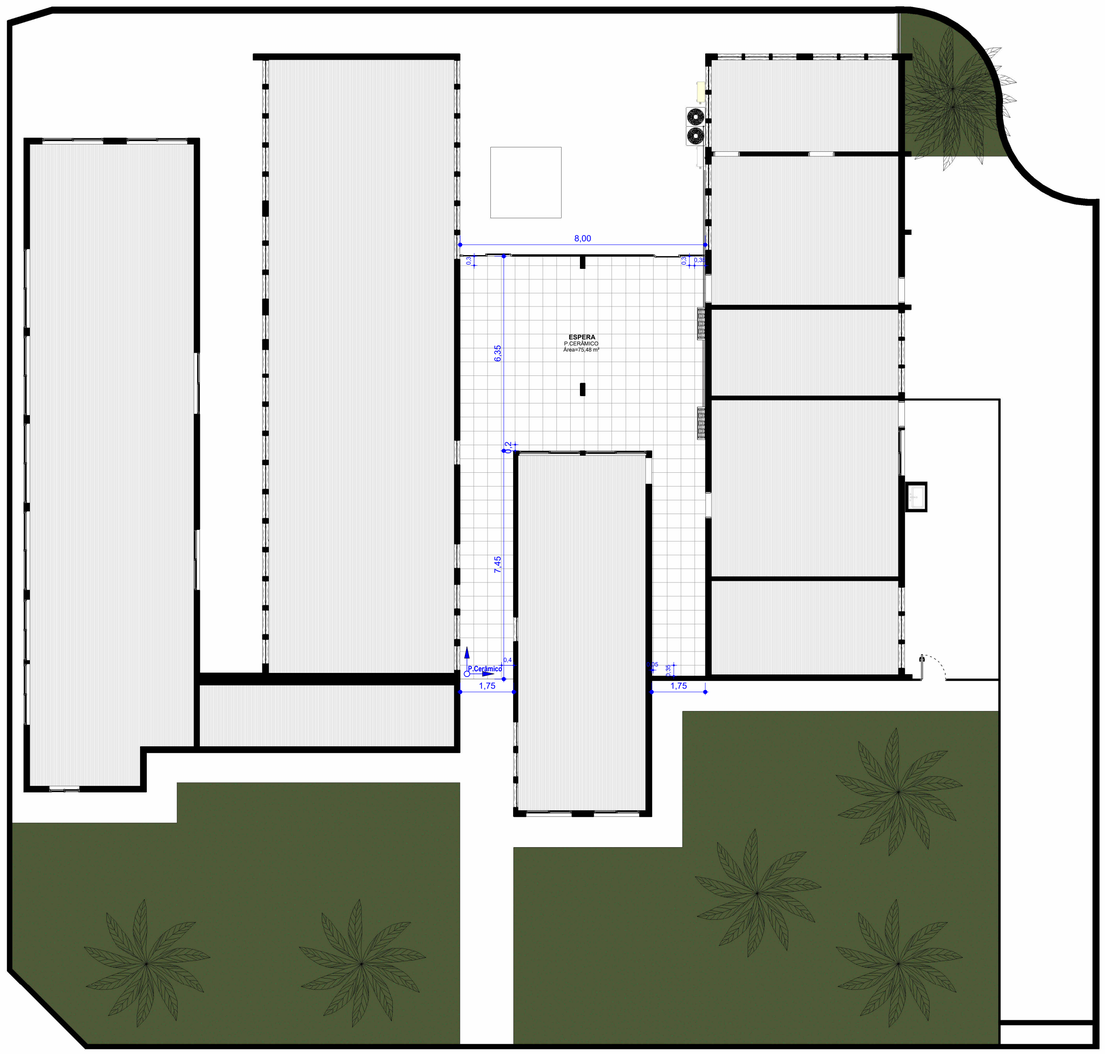

2 PLANTA BAIXA - PAGINAÇÃO DE PISO

1 : 100


PISO CERÂMICO



ESPECIFICAÇÃO:

- PISO CERÂMICO ACETINADO 45x45cm.
- RODAPÉ COM ALTURA DE 20cm, NO MESMO REVESTIMENTO DO PISO.
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.


FORRO DE PVC



ESPECIFICAÇÃO:

- FORRO DE PVC, RÉGUA COM 20cm DE LARGURA E ESPESSURA DE 8mm.
- COR: BRANCO.
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

PLAFON / LUMINÁRIA DE SOBREPOR



ESPECIFICAÇÃO:

- PLAFON / LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 60x60cm.
- COR: BRANCO.
- ACABAMENTO: ALUMÍNIO OU PLÁSTICO.
- POTÊNCIA CONFORME PROJETO LUMINOTÉCNICO.
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

OBSERVAÇÃO:

A execução dos serviços deverá seguir as indicações deste projeto em conjunto com o Memorial Descritivo, no qual estão detalhados os materiais, especificações, critérios executivos e demais orientações aplicáveis.

NOTAS:

1.Executar em conjunto com o Memorial Descritivo.

2. Conferir todas as medidas no local antes da execução.

3. Iniciar a paginação pelo ponto indicado em planta.

4. Forro de PVC com plano acabado a 2,90 m do piso.

5. Fixar as luminárias em suporte independente, sem apoiar a carga nas réguas do forro.

6. Os quantitativos devem seguir os limites indicados em planta, não a área total dos ambientes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

PROJETO DE REFORMA

FOLHA: 06/06

OBRA: **REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA - UBS JARDIM PARANÁ**

CONTEÚDO: **PLANTA BAIXA - FORRO E PAGINAÇÃO DE PISO**

PROPRIETÁRIO: **MUNICIPIO DE ASSIS**
CNPJ: 46.179.941/0001-35

CEP: **19.807-330**

ZONA: **-**

ESCALA: **Indicada**

LOCAL: **RUA PONTA GROSSA, Nº 245 — JARDIM PARANÁ — ASSIS/SP**

DATA: **05/11/2026**

DESENHO: **WELLINGTON GABRIEL**

PROJETO: **WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 193613/D

W.G.A Engenharia Civil

WELLINGTON GABRIEL AGUIAR XAVIER:11112054936
Eu sou o autor deste documento
2026.11.05 09:31:34-03'00'

ASSINATURA DO PROJETISTA: